

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26


REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-28-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2595lm
Intensidade	2718cd
Eficácia	93lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-9/<-9
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	112lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2908,15lm
Potência do LED	25,95W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm

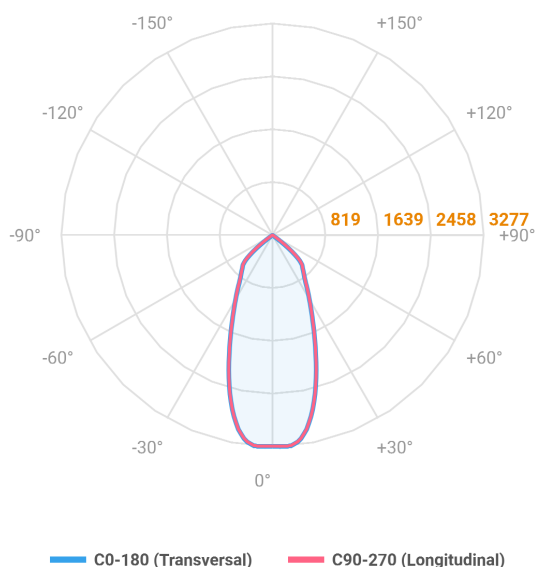

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C