NEXUS CIRCULAR EMBUTIR GESSO 15W COBMAX 3000K IRC90 BRANCA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: NEXUS-CI-EM-GE-WW-15-COBMAX-30-90-X-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	79
Largura	Ø81
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor
Potência	15W
Fluxo Luminária	691lm
Intensidade	77cd
Eficácia	46lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<-2
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	111lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1368,82lm
Potência do LED	12,29W

A = 79mm | B = Ø81mm

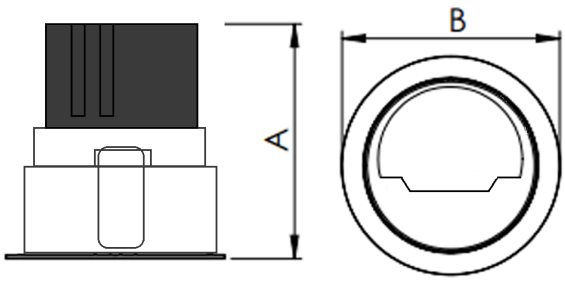

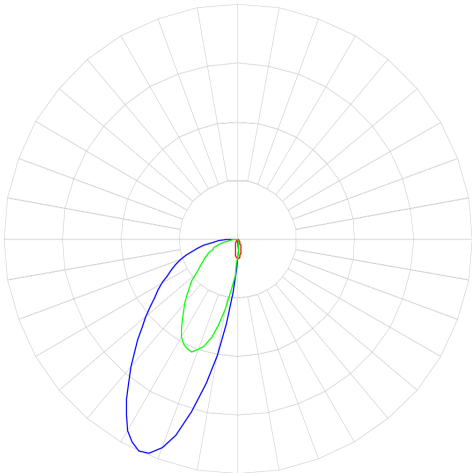

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br