# POLE CIRCULAR CIRCULAR POSTE 1000XD100 EXTERNO DIFUSO 10W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: POLE CIRCULAR-CI-PT-EX-DFDD-10-LUMINAMAX-1-40-80-1000XD100-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 1000 |
| Largura | Ø100 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 961lm |
| Intensidade | 209cd |
| Eficácia | 96lm/W |
| Facho | Difuso Direto |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali ou 0-10 |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1829,7lm |
| Potência do LED | 9,12W |

**A = 1000mm | B = Ø100mm**

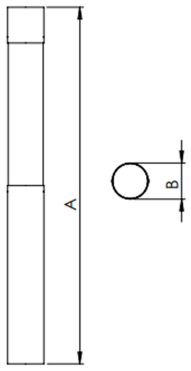

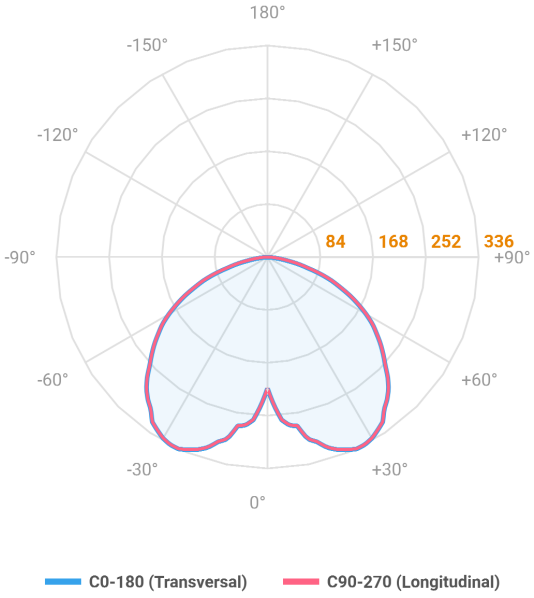
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**