



# POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 950XPST1000RT EXTERNO FF2 STREET T2M 2X40W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF2ST-2X40-LUMINAMAX-1-50-80-950XPST1000RT-(OPÇÕESPBE)



A = 1000mm | B = 950mm | C = 102mm

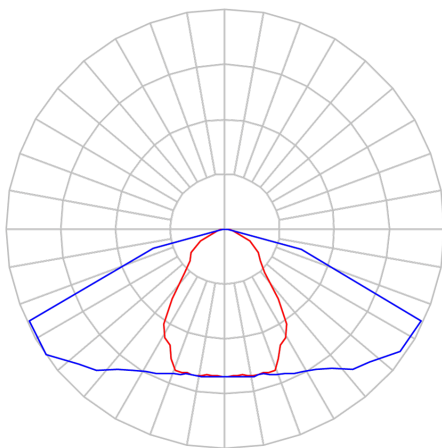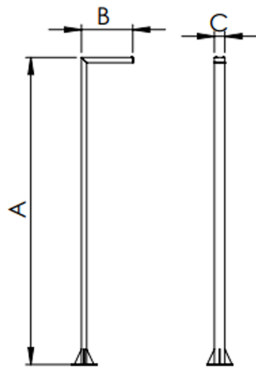

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Pétala retangular, 2X40W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	950
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	2X40W
Fluxo Luminária	10964lm
Intensidade	3242cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	14643,27lm
Potência do LED	72,94W