



REF.: POMPEIA-X-EM-X-DFPSTRANSL-49-2780-X-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 618mm | C = 618mm



Dimensões (mm)  
nicho: 605x605  
modulação: 625x625

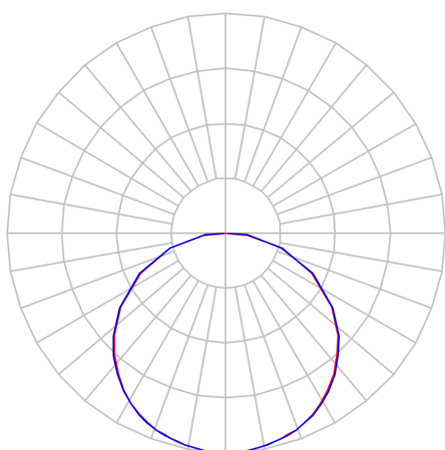

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	75
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	49Wm
Fluxo Luminária	4752lm/m
Intensidade	1466cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6718,5lm
Potência do LED	44,1W