PUBLIC POSTE G EXTERNO FF1 STREET T2M 150W 5050 4000K IRC70 PRETA


datasheet gerado em 07-11-26


REF.: PUBLIC-X-PT-EX-FF1ST-150-5050-40-G-P



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	90
Largura	270
Comprimento	485
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	150W
Fluxo Luminária	20661lm
Intensidade	5146cd
Eficácia	138lm/W
Facho	Street
CCT	4000K
IRC	70
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <40/<30
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	179lm/W
Fluxo Luminoso do LED	24173lm
Potência do LED	135W

A = 90mm | B = 270mm | C = 485mm

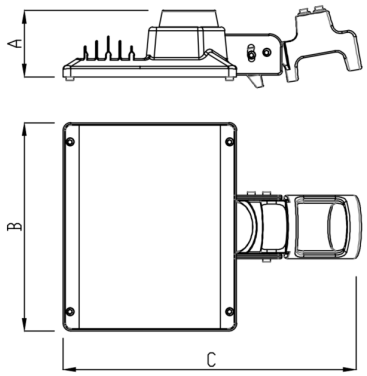

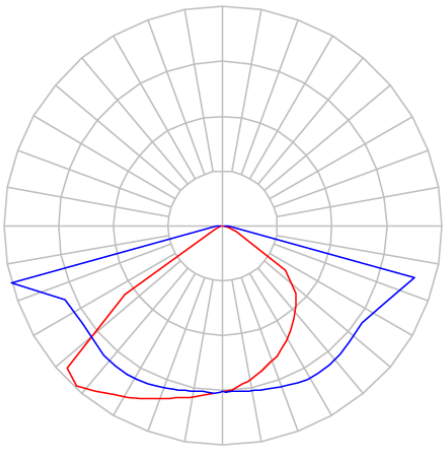

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br