



REF.: PYTHON SIDE-PF-SB-X-TRANSL-9,6-3090-X-B

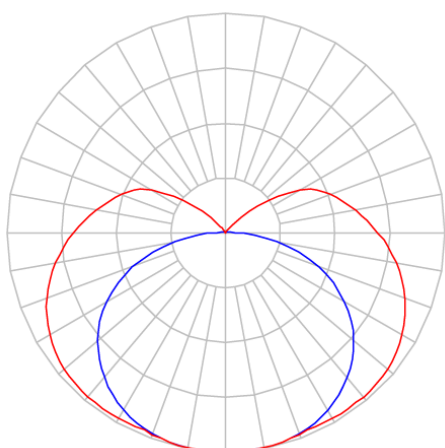

A = 16mm | B = 9mm | C = 1m (rolo até 5m)mm

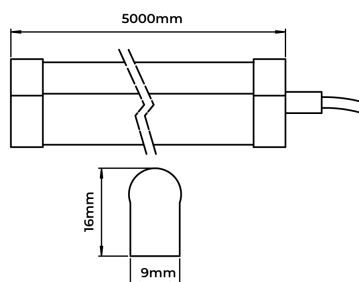

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Perfil LED flexível Side Bend (dobra lateral) 9,6Wm máximo 3000K IRC90. Corpo em silicone co-extrudado branco e translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Tensão de trabalho 24VCC.

Aplicação	Ambiente externo e interno
Instalação	Sobrepor
Altura	16
Largura	9
Comprimento	1m (rolo até 5m)
IP	65
Corpo	Silicone
Cor	Branca
Ótica principal	Translucido
Potência	9,6W/m
Fluxo Luminária	480lm/m
Intensidade	77cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	24VCC (necessita fonte)
Dimerização	PWM
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<31
Tipo de LED	Standard
Vida útil	30.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	115lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1104lm
Potência do LED	9,6W