

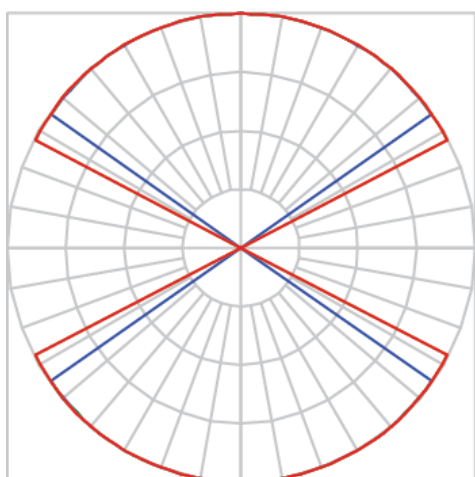


REF.: ROCK-QD-ARID-X-DFDDID-8-3080-X-(OPÇÕESPBE)



**A = 100mm | B = 100mm | C = 50mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	100
Largura	100
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	415lm
Intensidade	74cd
Eficácia	52lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-