

REF.: SUNRISE-PF-45-X-DF-25-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÕESPBE)




**A = 20mm | B = 20mm | C = Esp.mm**



Luminária linear, 25Wm 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepôr 45°
Altura	20
Largura	20
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	25Wm
Fluxo Luminária	1759lm/m
Intensidade	347cd
Eficácia	70lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <36/<16
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

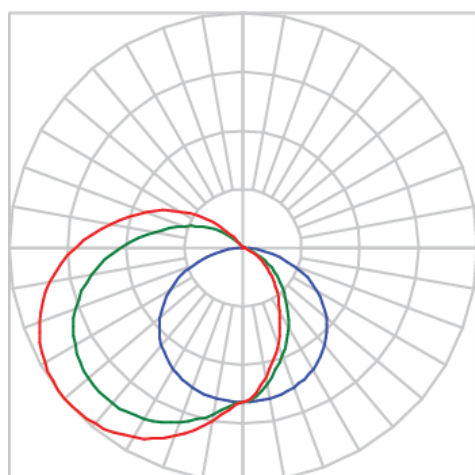

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**