

REF.: TENSI-PF-SB-X-BL-10-3080-X-(OPÇÃOESPBE)




A = 9mm | B = 43mm | C = Esp.mm



Perfil com iluminação back light própria para iluminação uniforme de lona tensionada, 3000K IRC80. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bi-volt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	9
Largura	43
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	10W/m
Fluxo Luminária	1267lm/m
Intensidade	47cd
Eficácia	127lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <41/<41
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1447,3lm
Potência do LED	9W

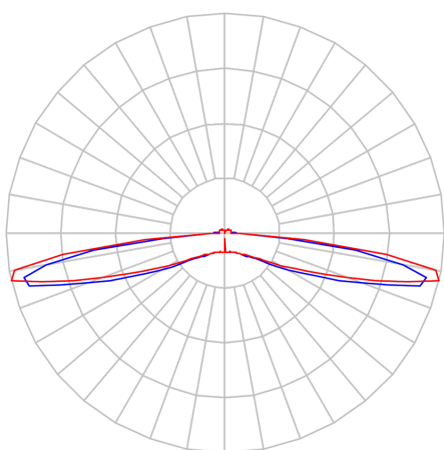

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C