


TSUNAMI EVO NTQ RETANGULAR PERFILADO 3LATERAL520 FACHO MEDIO COM AC TRANSPARENTE 95W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: TSUNAMI EVO NTQ-RT-PL-X-DFACTRANSPFM-95-LUMINAMAX-1-30-80-3LATERAL520-B



A = 77mm | B = 255mm | C = 520mm

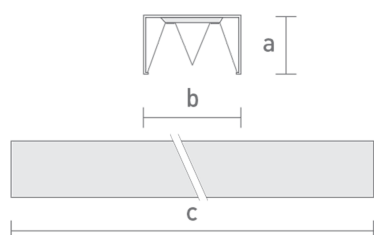

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 77 |
| Largura | 255 |
| Comprimento | 520 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico Transparente |
| Potência | 95W |
| Fluxo Luminária | 13521lm |
| Intensidade | 5960cd |
| Eficácia | 142lm/W |
| Facho | Médio |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<21 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 196lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 16936,5lm |
| Potência do LED | 86,61W |