VECTOR SOBREPOR M FACHO DIRECIONAVEL 50° 19W COBMAX 3000K IRC90 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-19-COBMAX-30-90-M-P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	143
Largura	Ø60
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	19W
Fluxo Luminária	1843lm
Intensidade	2968cd
Eficácia	97lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2214lm
Potência do LED	16,1W

A = 143mm | B = Ø60mm



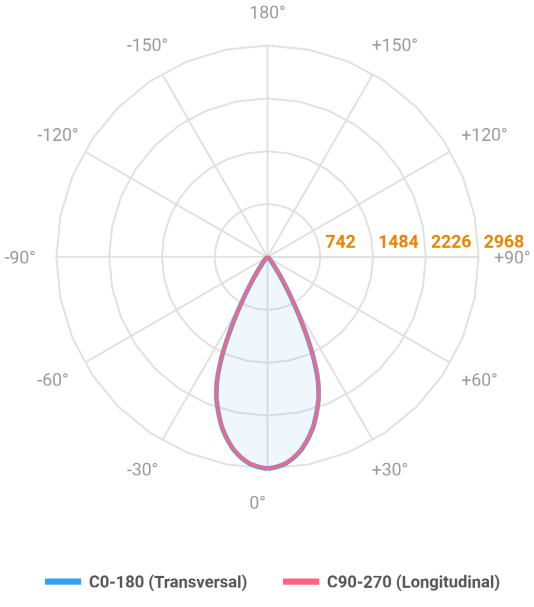

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br