VECTOR SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBMAX 3000K IRC90 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-28-COBMAX-30-90-G-P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	2593lm
Intensidade	4823cd
Eficácia	93lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	131lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3167lm
Potência do LED	24,1W

A = 159mm | B = Ø71mm



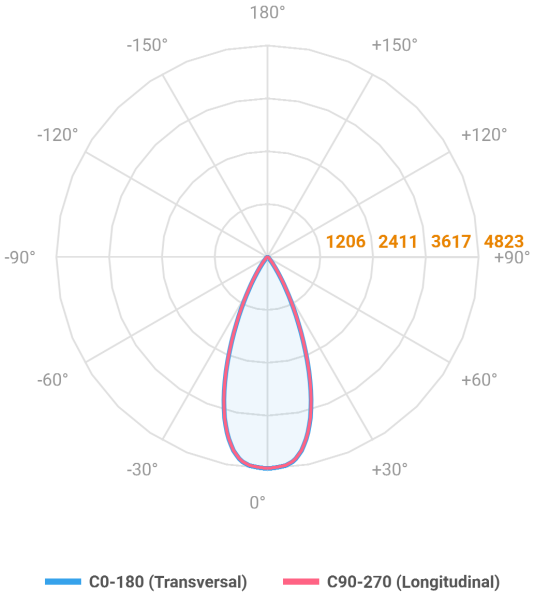

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br