


REF.: VECTOR-X-SB-X-OR150-28-COBMAX-30-90-G-P




A = 159mm | B = Ø71mm

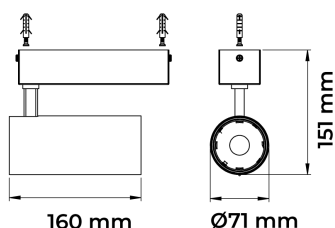

Luminária de sobrepor, 28W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	2593lm
Intensidade	4823cd
Eficácia	93lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	131lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3167lm
Potência do LED	24,1W

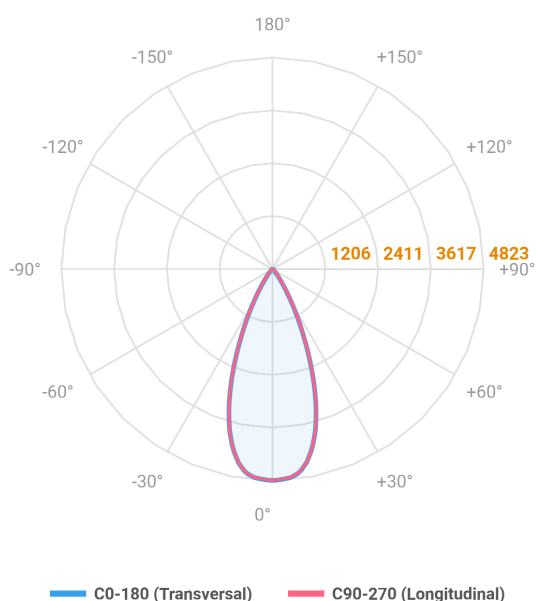

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C