
VECTOR TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 36° 28W COBMAX 4000K IRC90 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: VECTOR-X-TR-X-OR136-28-COBMAX-40-90-G-P



A = 159mm | B = Ø71mm

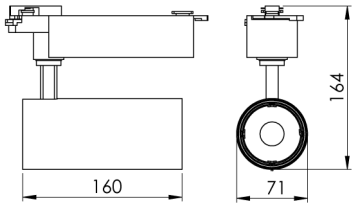

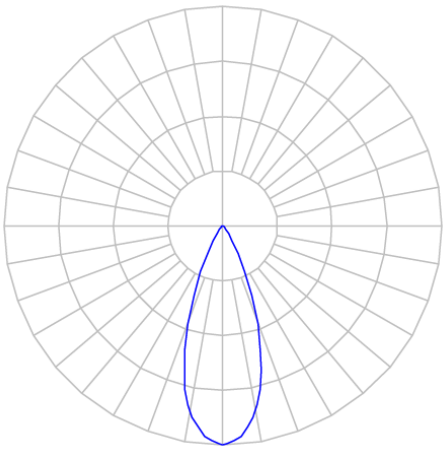

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	2788lm
Intensidade	6179cd
Eficácia	100lm/W
Facho	36°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3294lm
Potência do LED	24,1W

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br