


REF.: VECTOR-X-TR-X-OR150-14-COBCOMFY-30-95-P-P



A = 133mm | B = Ø50mm

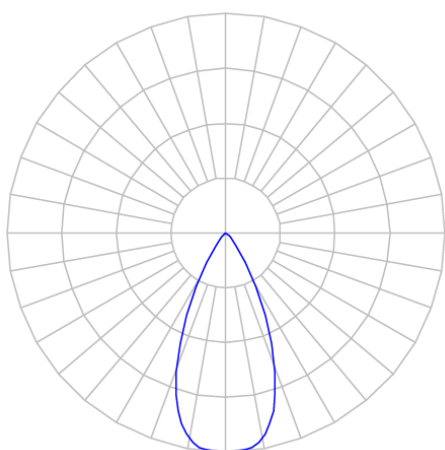

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária de trilho, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de lente facho 50°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Trilho |
| Altura | 133 |
| Largura | Ø50 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 981lm |
| Intensidade | 1731cd |
| Eficácia | 70lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | liga/Desliga |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-3/<-3 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 93lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1178lm |
| Potência do LED | 12,6W |