
VECTOR TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 PRETA


datasheet gerado em 03-11-26

REF.: VECTOR-X-TR-X-OR150-28-COBCOMFY-25-95-G-P



A = 159mm | B = Ø71mm

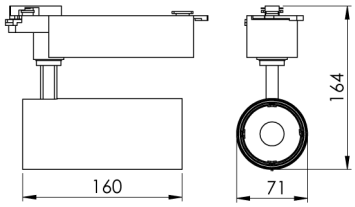

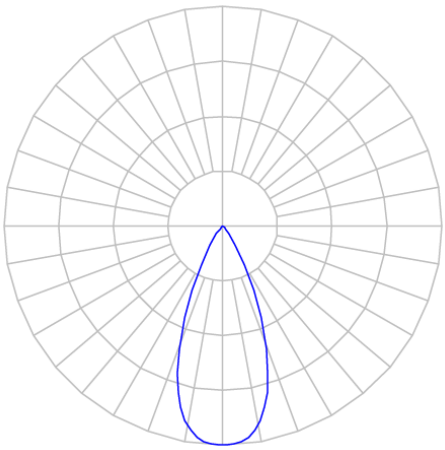

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	159
Largura	Ø71
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Lente
Potência	28W
Fluxo Luminária	1756lm
Intensidade	3348cd
Eficácia	63lm/W
Facho	50°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <13/<13
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	101lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	24,8W

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br