

VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: VENUS-QD-NF-GE-OR160-42-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 130 |
| Largura | 160 |
| Comprimento | 160 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 42W |
| Fluxo Luminária | 2723lm |
| Intensidade | 2426cd |
| Eficácia | 65lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 100lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3430lm |
| Potência do LED | 34,3W |

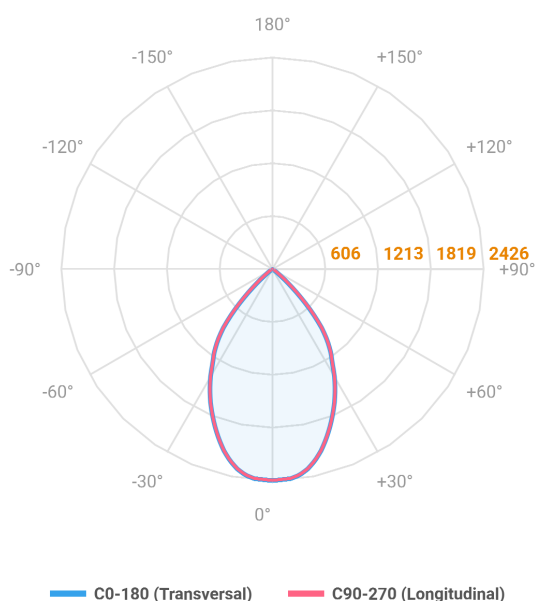

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C