

# VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26


REF.: VENUS-X-QD-NF-GE-OR124-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	757lm
Intensidade	3478cd
Eficácia	126lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

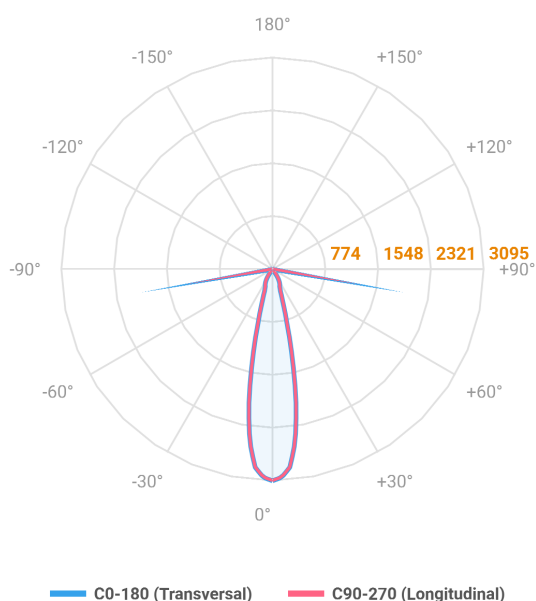

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C