


# VENUS QUADRADA EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO DIRECIONAL

## 40° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: VENUS-X-QD-NF-GE-OR140-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)

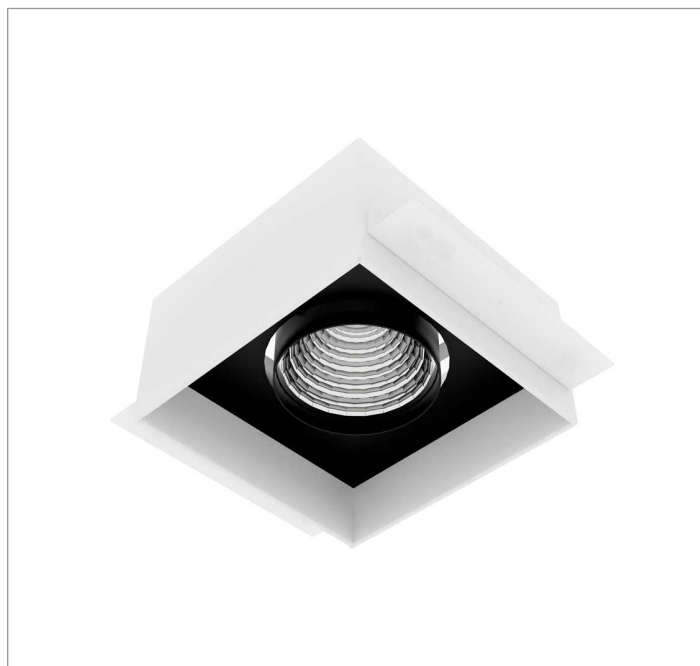


A = 130mm | B = 160mm | C = 160mm



Luminária quadrada de embutir no-frame em forro de gesso, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	130
Largura	160
Comprimento	160
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	493lm
Intensidade	833cd
Eficácia	82lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

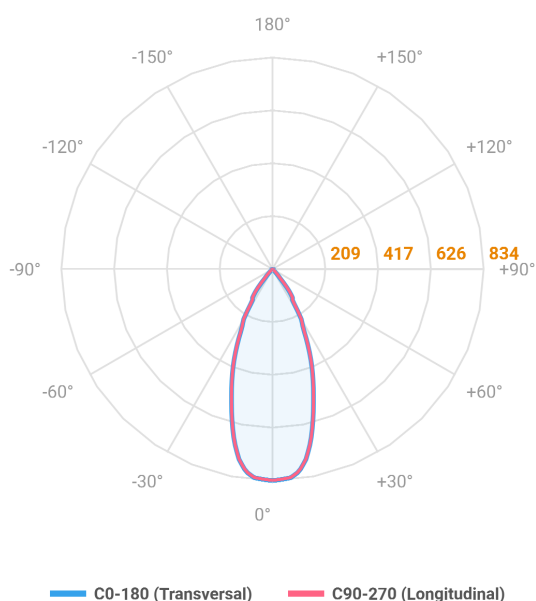

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C