


VENUS TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: VENUS-X-TR-X-OR124-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 203mm | B = Ø101,6mm

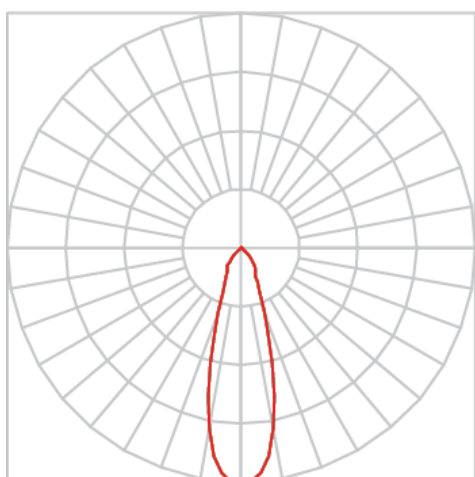

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2882lm
Intensidade	7051cd
Eficácia	103lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3294lm
Potência do LED	24,1W