


VENUS TRILHO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: VENUS-X-X-TR-X-OR124-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 152mm | B = Ø76mm

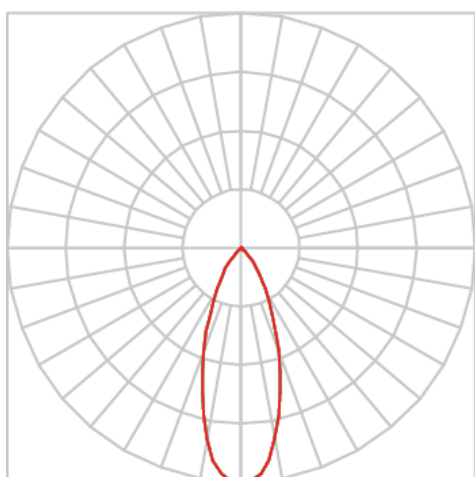

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
Altura	152
Largura	Ø76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	752lm
Intensidade	2964cd
Eficácia	125lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W