



REF.: ZURI-RT-EM-GE-FFS3-25-6-3030HP-30-105X45-B

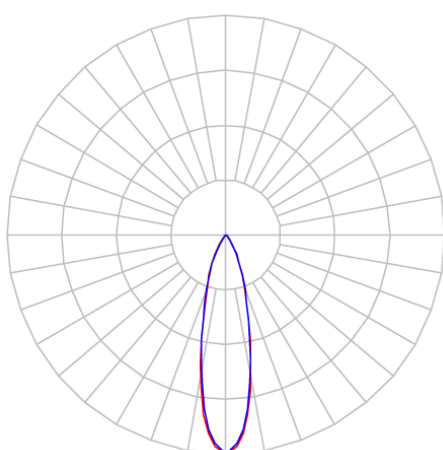

A = 50mm | B = 105mm | C = 45mm

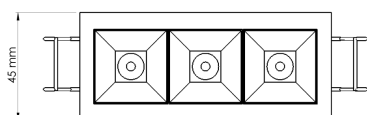

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento branco. Controle óptico principal através de refletor + shade facho 25°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	50
Largura	105
Comprimento	45
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Refletor + Shade
Potência	6W
Fluxo Luminária	488lm
Intensidade	1733cd
Eficácia	81lm/W
Facho	25°
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-2
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-