



2003 QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS
TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
26-09-26

REF.: 2003-X-QD-EM-MD-OPPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-30-95-618-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm

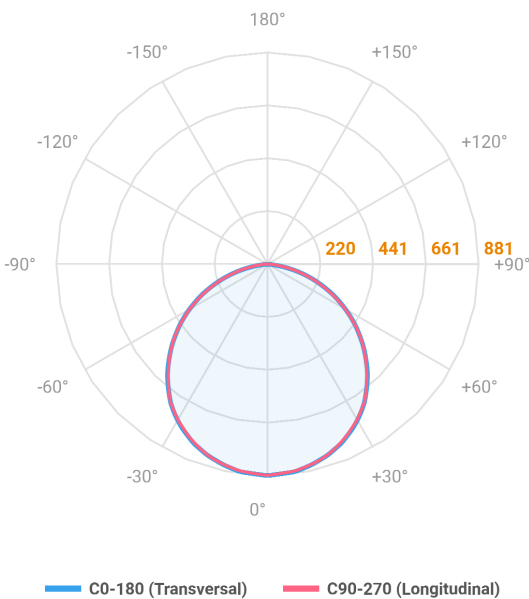

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	40W
Fluxo Luminária	2440lm
Intensidade	870cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4631,36lm
Potência do LED	34,31W