


2005 RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO OTICO COM DIF. PS
TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA 4000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
26-09-26

REF.: 2005-X-RT-EM-MD-OPPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-40-95-1243-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm

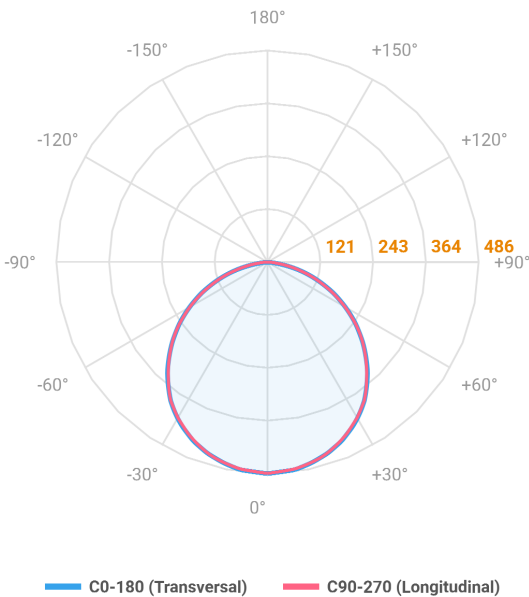

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1345lm
Intensidade	479cd
Eficácia	67lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2376,64lm
Potência do LED	17,15W