VICTORIA EVO CIRCULAR POSTE D255 EXTERNO PC TRANSPARENTE 50W 5000K IRC80 PRETA


datasheet gerado em 15-11-26


REF.: VICTORIA EVO-X-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-50-5080-D255-P



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	450
Largura	Ø255
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Policarbonato Transparente
Potência	50W
Fluxo Luminária	8268lm
Intensidade	2350cd
Eficácia	165lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V (driver dentro do poste)
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8553,3lm
Potência do LED	45W

A = 450mm | B = Ø255mm

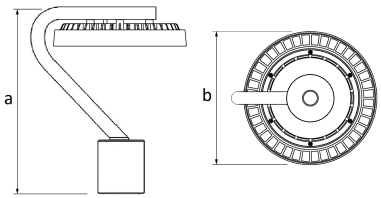

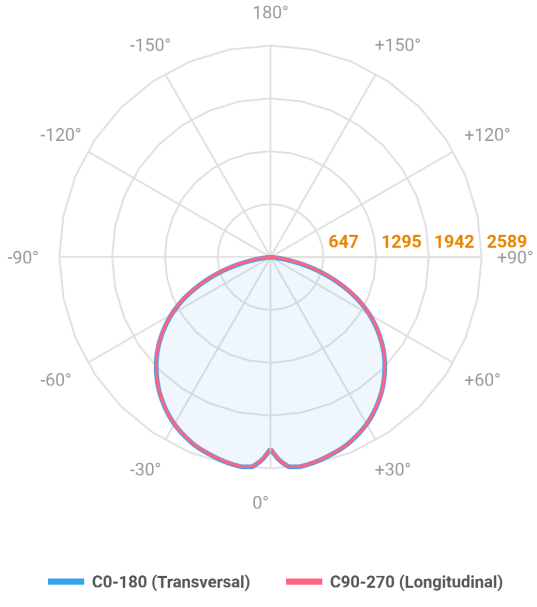

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br