


**GALAXIA EVO SHADE PERFIL EMBUTIR 377 FFS12 30° 10W LUMINAMAX  
3000K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO**

datasheet gerado em  
29-08-26

**REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-EM-X-FFS1230-10-LUMINAMAX-1-30-80-377-PBE+B**



**A = 45mm | B = 45mm | C = 377mm**

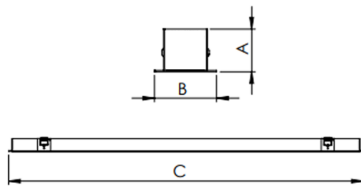

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir                           |
| Altura                | 45                                |
| Largura               | 45                                |
| Comprimento           | 377                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Shade Branco + Refletor + Lente   |
| Potência              | 10W                               |
| Fluxo Luminária       | 1380lm                            |
| Intensidade           | 3205cd                            |
| Eficácia              | 138lm/W                           |
| Facho                 | 30°                               |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 185lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1666,2lm                          |
| Potência do LED       | 9W                                |