GALAXIA EVO SHADE PERFIL SOBREPOR 607 FFS20 50° 16W LUMINAMAX 5000K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em 28-11-26

REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-SB-X-FFS2050-16-LUMINAMAX-1-50-80-607-PBE+B



A = 36mm | B = 35mm | C = 607mm

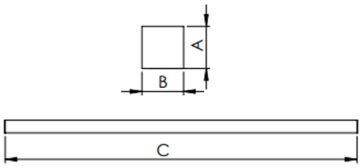

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	36
Largura	35
Comprimento	607
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Shade Branco + Refletor + Lente
Potência	16W
Fluxo Luminária	2174lm
Intensidade	3739cd
Eficácia	136lm/W
Facho	50°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2737,1lm
Potência do LED	14,4W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br