



ASTROS RETANGULAR PERFILADO 1200 AC TRANSLUCIDO 37W 2700K
IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-03-26

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-2780-1200-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 60mm | C = 1200mm

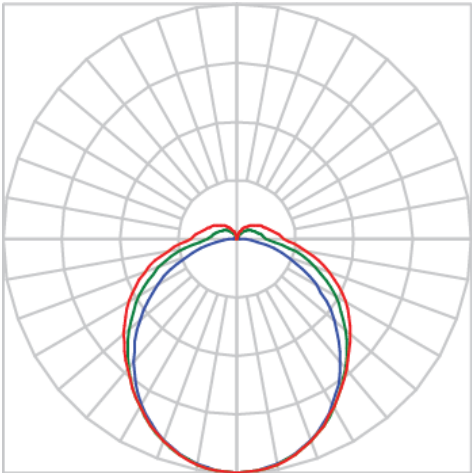

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 37W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-40. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	60
Comprimento	1200
IP	40
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	37W
Fluxo Luminária	3577lm
Intensidade	1064cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-