



# AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 15WM 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em  
04-02-26

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXTALTO-15-5080-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de sobrepor, 15Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	23
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	978lm/m
Intensidade	238cd
Eficácia	65lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

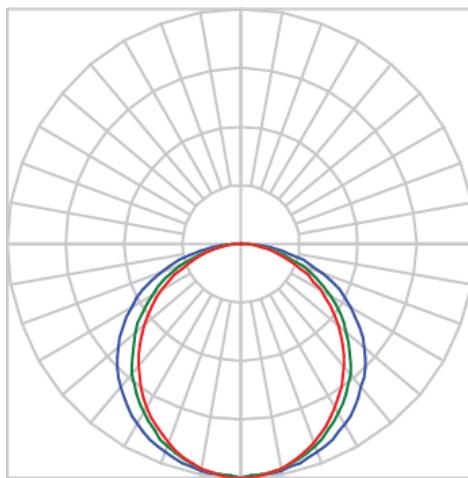

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C