



REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANS-7-5080-P-(OPÇÕESPBE)

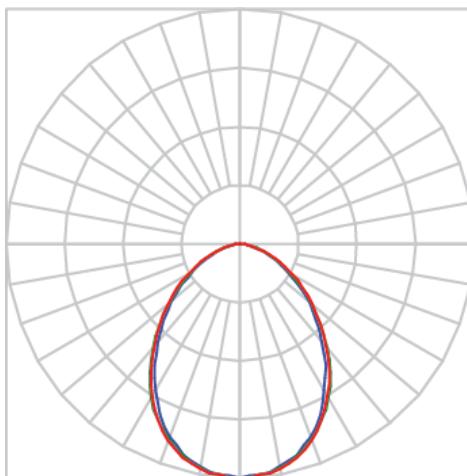

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 7W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	73
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translúcido
Potência	7W
Fluxo Luminária	463lm
Intensidade	198cd
Eficácia	66lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1040,2lm
Potência do LED	6,3W

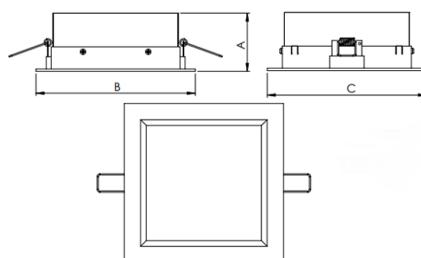

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**