

LUMINA RETANGULAR SOBREPOR 618 OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO
20W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
04-02-26

REF.: LUMINA-RT-SB-X-OPPSTRANSL-20-4080-618-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Table with 2 columns: Specification (e.g., Aplicação, Instalação, Altura) and Value (e.g., Ambiente interno, Sobrepor, 55).

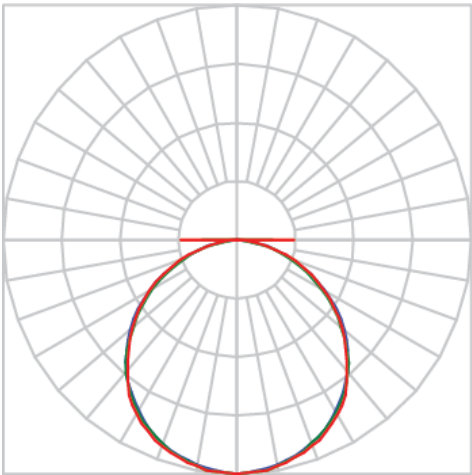

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C