
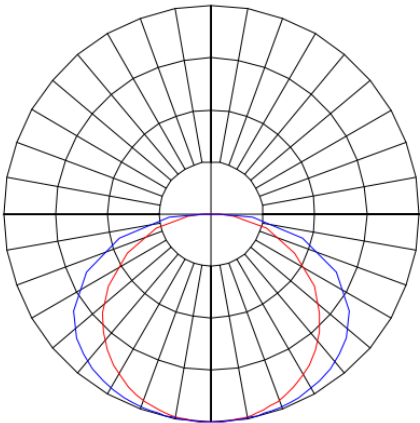


MERCURIO RETANGULAR SOBREPOR 210X600 PS TRANSLUCIDO 20W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 04-02-26

REF.: MERCURIO-RT-SB-X-DFPSTRANSL-20-3080-210X600-(OPÇÕESPBE)



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de sobrepor, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	40
Largura	210
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1373lm
Intensidade	393cd
Eficácia	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2616lm
Potência do LED	19W