



TRAPEZIO RETANGULAR PERFILADO 1200 DIFUSO 40W 3000K IRC80
BRANCA

datasheet gerado em
22-03-26

REF.: TRAPEZIO-RT-PL-X-DF-40-3080-1200-B



A = 70mm | B = 70mm | C = 1200mm

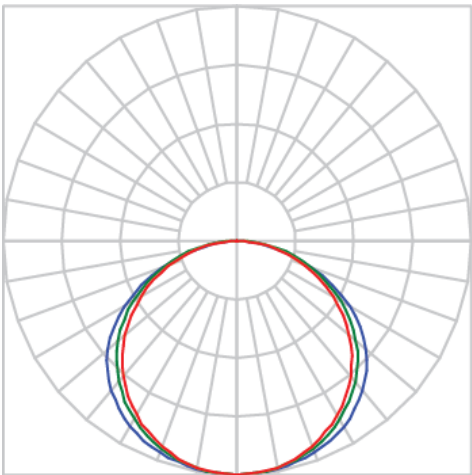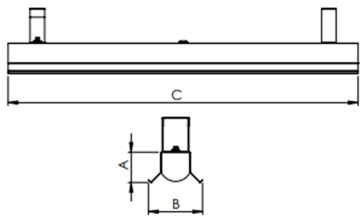

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular para perfilado, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	70
Largura	70
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	4016lm
Intensidade	1270cd
Eficácia	100lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-