



DORAH EVO CIRCULAR SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 10W 3000K IRC90
BRANCA

datasheet gerado em
04-08-26

REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-10-3090-P-B



A = 120mm | B = Ø125mm

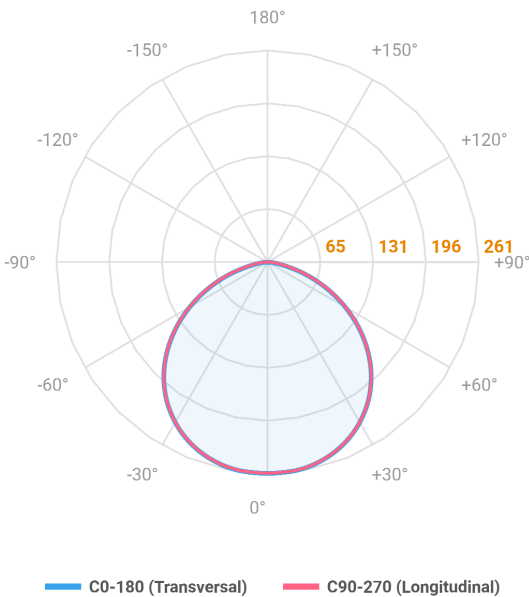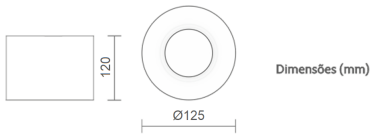

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	Ø125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	10W
Fluxo Luminária	710lm
Intensidade	261cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	938,49lm
Potência do LED	8,57W