



REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-14-4090-M-B

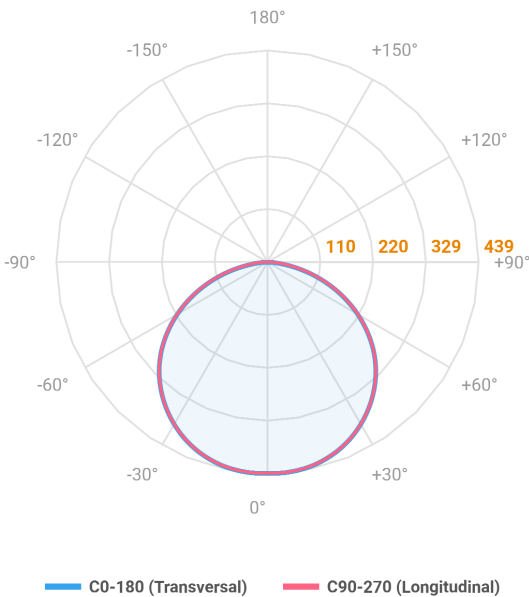

A = 120mm | B = Ø182mm

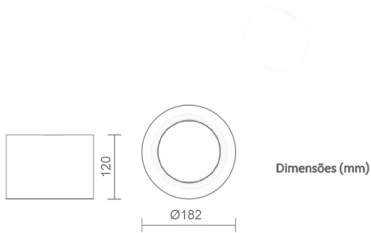

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø182
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1349lm
Intensidade	440cd
Eficácia	96lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1630,14lm
Potência do LED	12,53W