



REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-20-3090-M-B

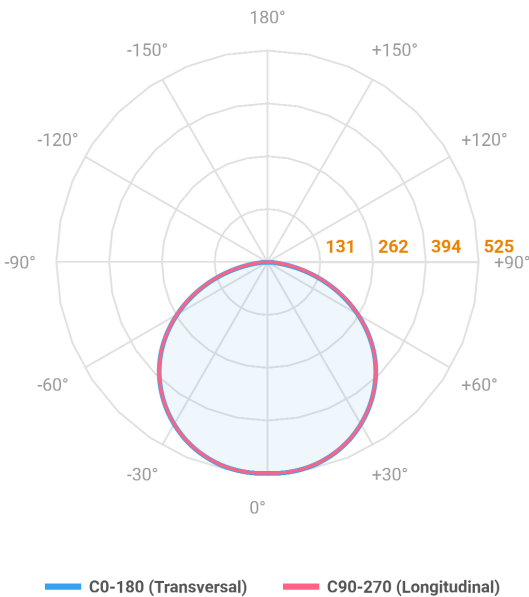

A = 120mm | B = Ø182mm

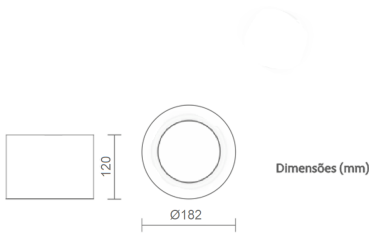

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø182
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1611lm
Intensidade	525cd
Eficácia	81lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	109lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1943,9lm
Potência do LED	17,9W