



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-14-3090-M-B

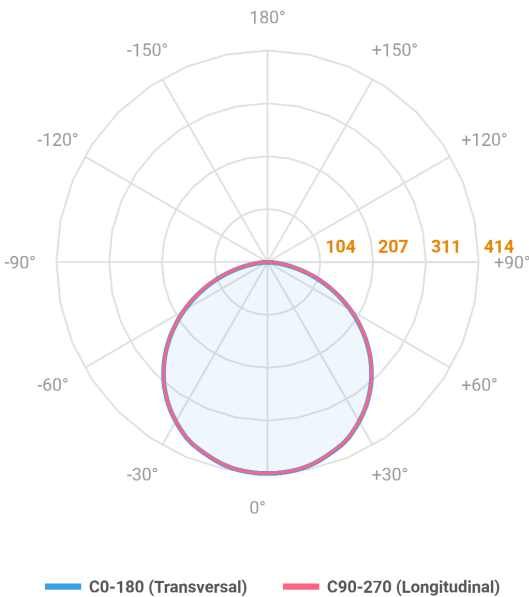

A = 120mm | B = 182mm | C = 182mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	182
Comprimento	182
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1224lm
Intensidade	416cd
Eficácia	87lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1379,22lm
Potência do LED	12,53W