



REF.: DORAH EVO-X-CI-SB-X-DFPSTRANSL-6-LUMINAMAX-05-30-80-P-B

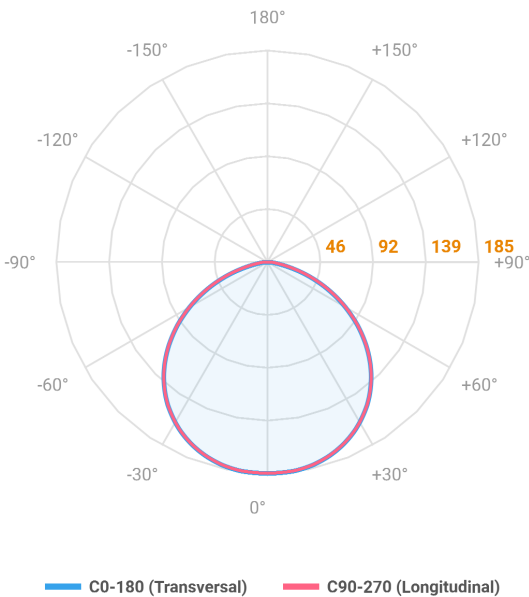

A = 120mm | B = Ø125mm

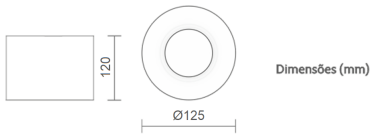

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	120
Largura	Ø125
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	518lm
Intensidade	184cd
Eficácia	86lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	661,44lm
Potência do LED	4,77W