



REF.: DORAH EVO-X-QD-SB-X-DFPSTRANSL-31-LUMINAMAX-05-30-80-G-B



A = 120mm | B = 228mm | C = 228mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepор
Altura	120
Largura	228
Comprimento	228
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	31W
Fluxo Luminária	3089lm
Intensidade	1054cd
Eficácia	100lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	122lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3365,19lm
Potência do LED	27,65W

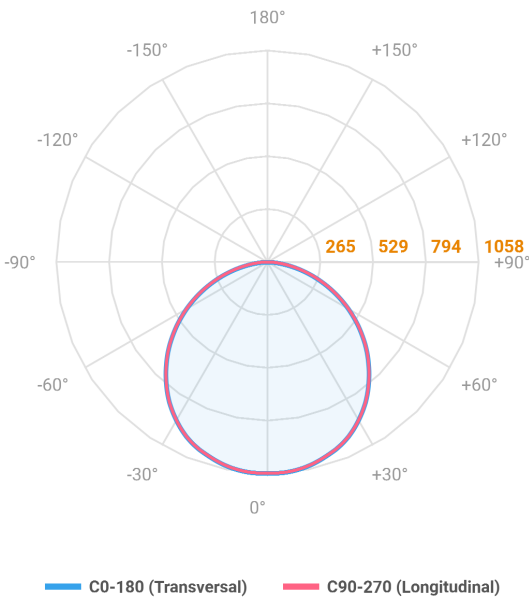

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C