



REF.: AXIS-X-CI-ET-X-FF130-6-COBCOMFY-25-95-P-P

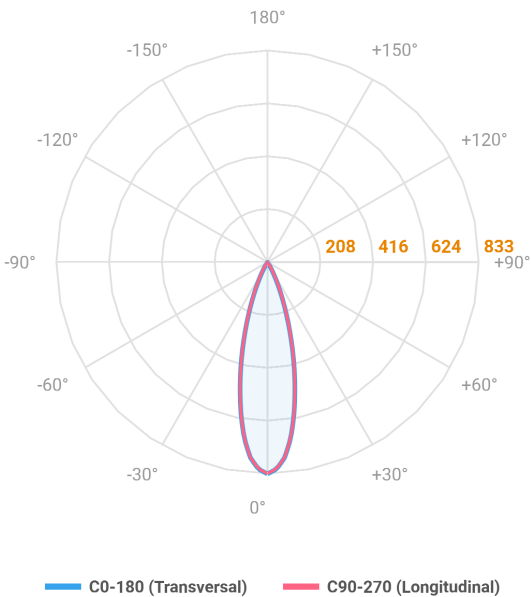

A = 140mm | B = Ø50mm

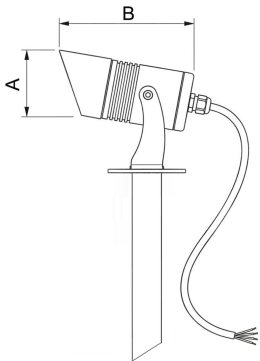

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Espeto
Altura	140
Largura	Ø50
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	220lm
Intensidade	833cd
Eficácia	37lm/W
Facho	30°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W