



REF.: AXIS-X-CI-ET-X-FF140-6-COBCOMFY-30-95-P-P

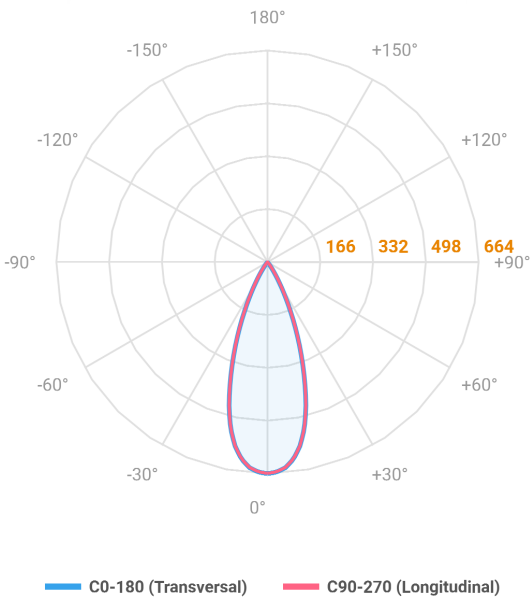

A = 140mm | B = Ø50mm

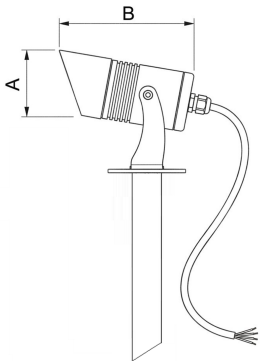

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Espeto
Altura	140
Largura	Ø50
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	256lm
Intensidade	664cd
Eficácia	43lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W