


AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 30WM
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-09-26

REF.: AURORA-X-PF-SB-X-DFEXTALTO-30-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)



A = 23mm | B = 23mm | C = Esp.mm

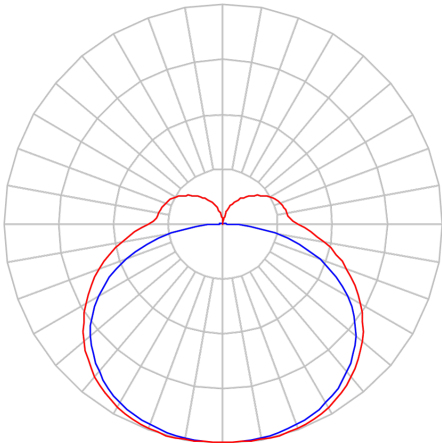

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	23
Largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Extrudado Alto
Potência	30Wm
Fluxo Luminária	1986lm/m
Intensidade	409cd
Eficácia	66lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<31
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3473,52lm
Potência do LED	25,73W