


ZENITH HC CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 25° 14W COBMAX  
3000K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO

datasheet gerado em  
05-08-26

REF.: ZENITH-HC-CI-EM-GE-FF125-14-COBMAX-30-90-M-B+B



A = 62mm | B = Ø85mm

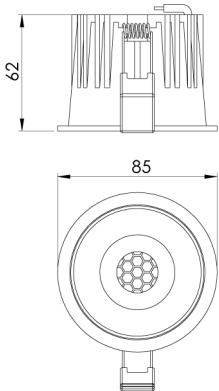

Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                        |
| Instalação            | Embutir Gesso                           |
| Altura                | 62                                      |
| Largura               | Ø85                                     |
| IP                    | 30                                      |
| Corpo                 | Alumínio injetado                       |
| Cor                   | Branca                                  |
| Ótica principal       | Anti-Ofuscante Branco + Lente + Colmeia |
| Potência              | 14W                                     |
| Fluxo Luminária       | 786lm                                   |
| Intensidade           | 3781cd                                  |
| Eficácia              | 56lm/W                                  |
| Facho                 | 25°                                     |
| CCT                   | 3000K                                   |
| IRC                   | >90                                     |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                          |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac       |
| Garantia              | 5 anos                                  |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3          |
| Tipo de LED           | COBmax                                  |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                        |
| Eficácia do LED       | 138lm/W                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | 1744,8lm                                |
| Potência do LED       | 12,6W                                   |