


ZENITH HC CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO FIXO 25° 19W COBMAX  
2700K IRC90 BRANCA + RECUO BRANCO

datasheet gerado em  
04-08-26

REF.: ZENITH-HC-CI-EM-GE-FF125-19-COBMAX-27-90-G-B+B



A = 78mm | B = Ø106mm

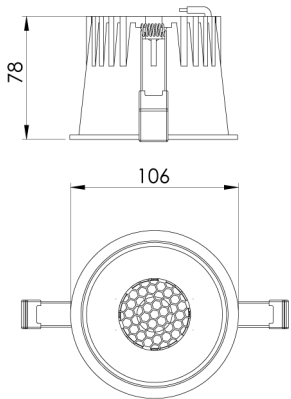

Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                        |
| Instalação            | Embutir Gesso                           |
| Altura                | 78                                      |
| Largura               | Ø106                                    |
| IP                    | 30                                      |
| Corpo                 | Alumínio injetado                       |
| Cor                   | Branca                                  |
| Ótica principal       | Anti-Ofuscante Branco + Lente + Colmeia |
| Potência              | 19W                                     |
| Fluxo Luminária       | 1224lm                                  |
| Intensidade           | 3504cd                                  |
| Eficácia              | 64lm/W                                  |
| Facho                 | 25°                                     |
| CCT                   | 2700K                                   |
| IRC                   | >90                                     |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                          |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac       |
| Garantia              | 5 anos                                  |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5          |
| Tipo de LED           | COBmax                                  |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                        |
| Eficácia do LED       | 148lm/W                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | 2531,8lm                                |
| Potência do LED       | 17,1W                                   |