


ZENITH HC CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 45° 10W COBMAX  
2700K IRC90 BRANCA + RECUO PRETO

datasheet gerado em  
04-08-26

REF.: ZENITH-HC-CI-EM-GE-FF145-10-COBMAX-27-90-M-B+P



A = 62mm | B = Ø85mm

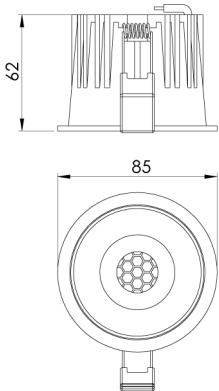

Curva Fotométrica

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                       |
| Instalação            | Embutir Gesso                          |
| Altura                | 62                                     |
| Largura               | Ø85                                    |
| IP                    | 30                                     |
| Corpo                 | Alumínio injetado                      |
| Cor                   | Branca + preto                         |
| Ótica principal       | Anti-Ofuscante Preto + Lente + Colmeia |
| Potência              | 10W                                    |
| Fluxo Luminária       | 522lm                                  |
| Intensidade           | 1269cd                                 |
| Eficácia              | 52lm/W                                 |
| Facho                 | 45°                                    |
| CCT                   | 2700K                                  |
| IRC                   | >90                                    |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                         |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac      |
| Garantia              | 5 anos                                 |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0         |
| Tipo de LED           | COBmax                                 |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                       |
| Eficácia do LED       | 148lm/W                                |
| Fluxo Luminoso do LED | 1335,3lm                               |
| Potência do LED       | 9W                                     |